

JONAS 3

VENTILACIÓN DE MURO PASIVA

Características & Beneficios

- Fácil de abrir y cerrar
- Variables ajustes de circulación de aire
- 100% regulable
- Fácil de instalar

Ventilación pasiva regulable de muro. Se instala horizontalmente en muros de todo tipo de material.

Instalación

Un lugar alto es recomendable, sobre 180 cm. o por encima de un radiador. Con esta solución, el aire que entra se mezcla con la corriente de convección de aire caliente, lo que garantiza el máximo confort.


Para instalación del Jonas 3" en muros de hormigón se recomienda dejar la pasada con un ducto plástico de 4" y posterior insertar Jonas 3" dentro de la manga, sin retirar ducto 4", esto evitará la penetración del agua.



Código: 250617



Código: 250617

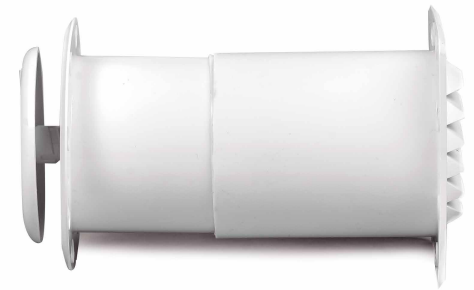

Código: 250617

Datos Técnicos	
Capacidad	6,8 l/s
Dimensiones	75 mm -3" largo: 18 cms
Paso libre de ventilación	*154 cm ²
Abertura del agujero	Ø90 mm
Área libre por diámetro del ducto	45,60 cm ²
Metros Cúbicos	24,48 mt ³ /h
Color	Blanco

*Dimensión completa del ducto

Especificaciones

Códigos	Productos
250533	Kit Vent. Pasiva Jonas 3 Versión Básico original con Tyfon y Filtro de Polvo
250633	Kit Vent. Pasiva Jonas 3 Versión Básico original con Tyfon
230800	Kit Vent. Pasiva Jonas 3 Original con Tyfon Café
250615	Kit Vent. Pasiva Jonas 3 Versión Básico original Celosía #115 y Filtro Polvo
250640	Kit Vent. Pasiva Jonas 3 Original con Cubierta Plástica Exterior
250617	Kit Vent. Pasiva Jonas 3 Original con Celosía Proyectante



Código: 250633

Para más información visita