

RECUPERADOR DE CALOR

PARA HABITACIÓN INDIVIDUAL

Características & Beneficios

- Cabe en orificio de 100mm de diámetro -ideal para renovaciones
- Recuperación de calor de hasta un 78%
- Elección de opciones de control
- Configuración para verano
- Ayuda a prevenir el ingreso de ruido
- Flujo continuo o extracción intermitente
- 6/ 9/ 15 l/s
- Baja SFP (Potencia específica del ventilador) de 0.3W/l/s

Mejorando la calidad del aire habitación por habitación, las unidades de ventilación de recuperación de calor SRF100, instaladas a través de la pared, extraen simultáneamente el aire viciado e introducen aire fresco - calentando la corriente de aire entrante con calor recuperado desde el flujo de escape.


Unidad de Recuperación de Calor instalada a través de la pared

El SRF100 está diseñado para caber en un orificio de 100mm de diámetro y es apto para renovaciones, cocina, cuarto de baño, sanitario o aplicaciones de utilidad. El SRF100 está disponible en dos modelos, una versión P con control mediante un interruptor de cuerda "pullcord" y una versión HTP con un interruptor de cuerda "pullcord" incorporado, temporizador de sobreexigencia y regulador de humedad. La configuración manual para verano le permite a la unidad ser programada para sólo extraer, ayudando a prevenir que la vivienda llegue a estar muy cálida en condiciones de calor en verano.



Datos Técnicos

Recuperador de Calor	
Puede ser configurado	a 6 l/s o 9 l/s hasta 15
Eficiencia de temperatura	hasta 78%
Para extracción intermitente	Se configura a 15 l/s
Motor EC/DC, con doble impulsor	3,2 w
Nivel de ruido	20 dB (A)

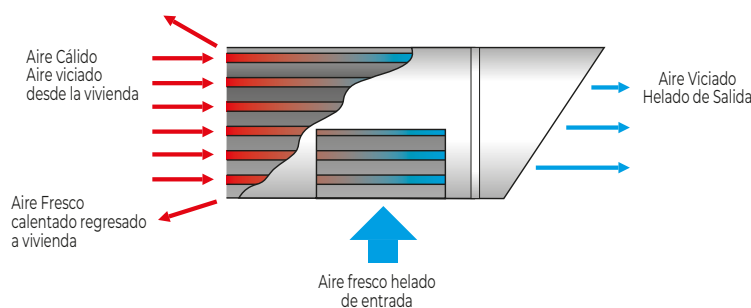


Para más información visita

www.jonas.cl

Dimensiones (mm)

A	BØ	C	D	E	F	G
266	190	262	117	496	100	321

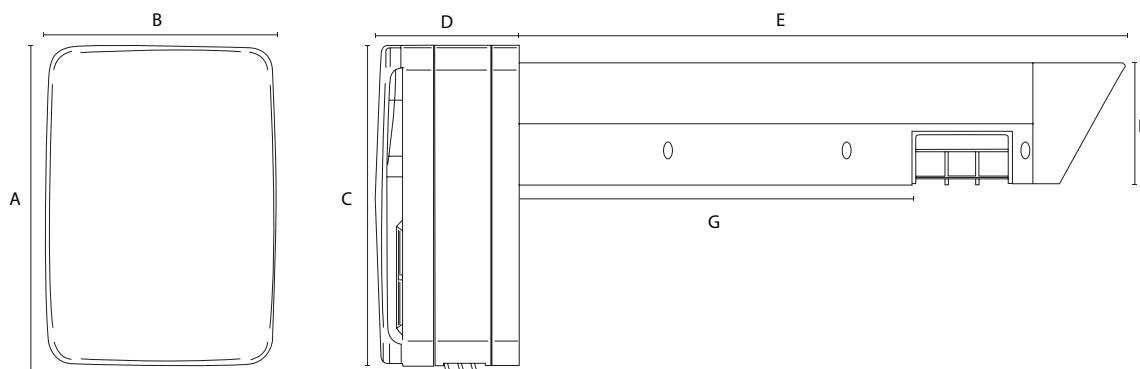

Rendimiento

Modelo	Rendimiento de Extracción l/s			Consumo Eléctrico (W)			Sonoridad @dB(A)		
	Flujo Bajo	Flujo Alto	Acelerado	Flujo Bajo	Flujo Alto	Acelerado	Flujo Bajo	Flujo Alto	Acelerado
SRF100 P	6	9	15	32	57	266	20	22	36
SRF100 HTP	6	9	15	32	57	266	20	22	36

*Rango de frecuencia de banda partiendo de 250Hz a 4KHz a una distancia de 3m. Unidad instalada en una superficie reflectora.



EI SRF100 Velocidad de ventilación por insuflación constante con pullcord para acelerar el flujo de aire u operar intermitentemente mediante "pullcord".



SRF100 HTP (Regulador de Humedad/Temporizador/Interruptor de cuerda "Pullcord")

Velocidad de ventilación por insuflación constante con regulador de humedad y temporizador de sobreexigencia conectado para acelerar el flujo de aire u operar intermitentemente mediante interruptor directo.

Para más información visita

www.jonas.cl