

FILTRO FLIMMER

MP 2.5 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Características & Beneficios

- Filtro con separación de partículas 2,5 pm
- 85% eficiencia
- Dimensiones de Ø85 mm y Ø100 mm
- Filtros disponibles como accesorio para los productos de Ventilación Pasiva de Muro Jonas.

Elimina partículas profundas a lo largo de las fibras que da como resultado una baja caída de presión de forma continua a través del filtro durante toda su vida útil.

Alta arrestancia de todos los tipos y tamaños de partículas. La vida útil es de 1 año antes de reemplazarlo.

Descripción	Código
Accesorio - Filtro Flimmer MP 2.5 85 mm - Certificación Internacional	459056
Accesorio - Filtro Smog Flimmer MP 2.5 100 mm - Certificación Internacional	423777

Descripción

El Filtro Flimmer® es de alta eficiencia con una larga expectativa de vida, para instalación en conductos de Ø85 mm y Ø100 mm. Tiene conector y una alta eficacia en la de separación de partículas por capacidad de retención. Las partículas capturadas por el filtro permanecen atrapadas gracias a una doble capa de fibras cargadas electrostáticamente.

Mantenimiento


El intervalo entre los reemplazos depende de la calidad del aire exterior. Un filtro sirve normalmente 1 año.



Filtro Flimmer nuevo



Filtro Flimmer luego de un año

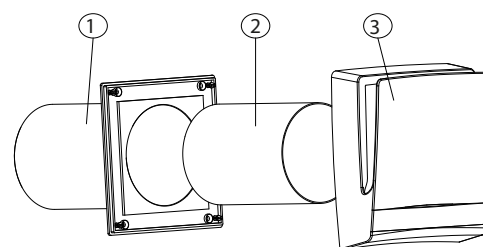



Ejemplo de Instalación

1. Adaptador Flimmer 10 interior
 2. Filtro Flimmer
 3. Producto Jonas 4F Parte Interna
- Perfecta combinación


Para más información visita

www.jonas.cl

Fresh Filterlimmer + filtro de separación de partículas

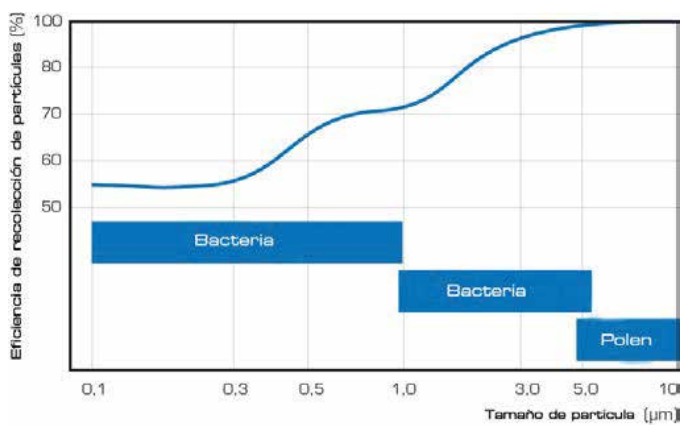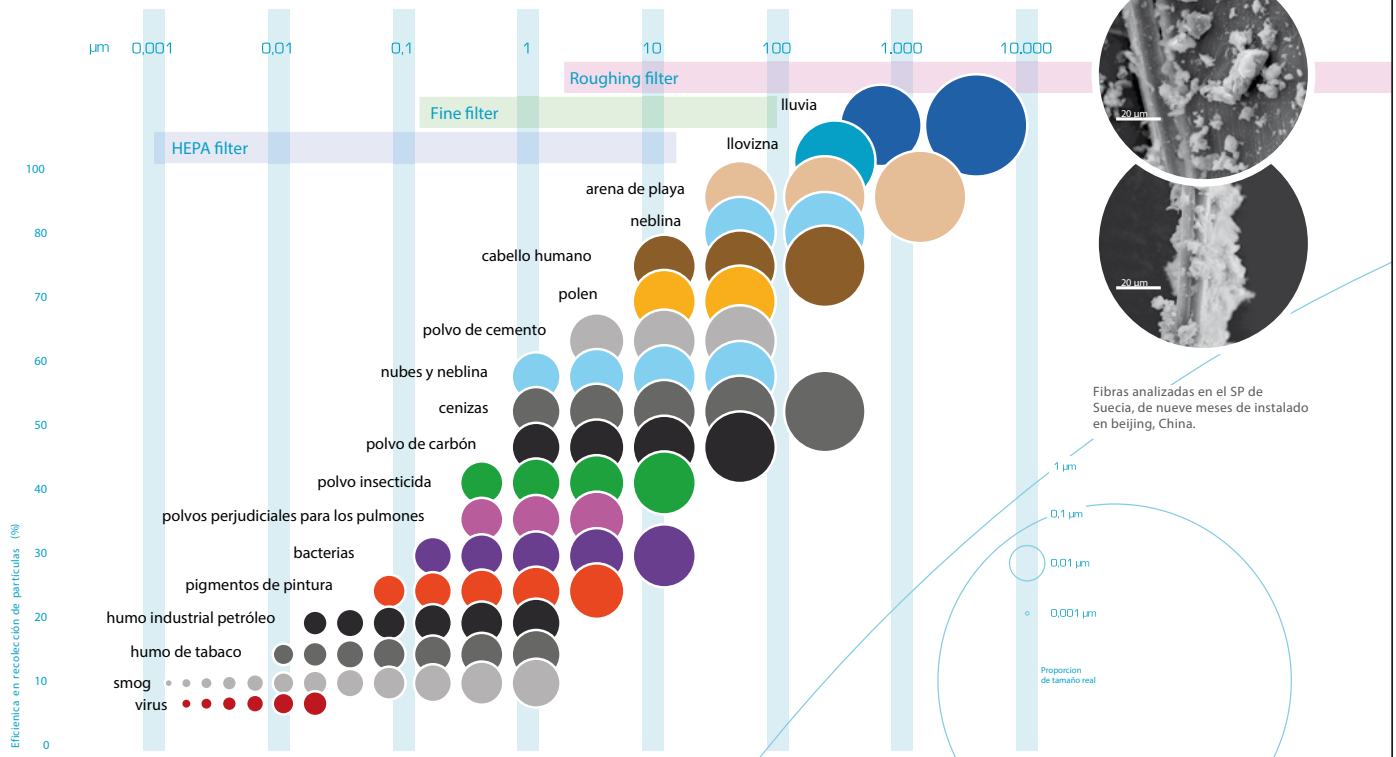

Equivalente a clase filtro F7.

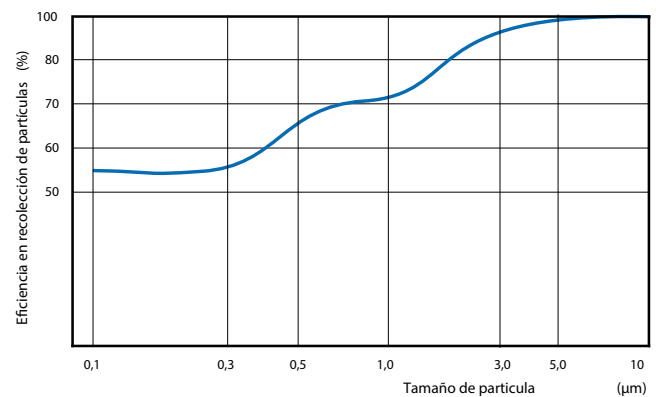

Para más información visita


www.jonas.cl

Caída de presión

El Flimmerfilter tiene un área de entrada de 200 mm x 600 mm y la longitud de fibra es de 203 mm.

Tres Fimmm filter sde han juntado para esta prueba

Filtro de mangas para filtro F8 comparación con 12 bolsas, área de entrada de 592 mm x 592 mm y una longitud de 380 mm.

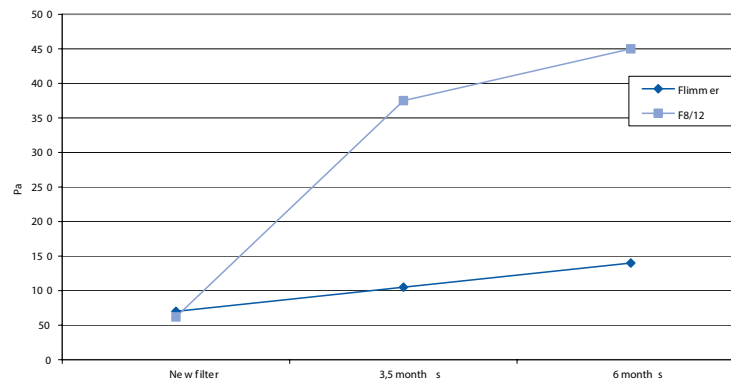

Y- axis: Caída de presión en Pascals (Pa)

X- axis: Tiempo de 0 a 6 meses.