

RETON 150 BTH

EXTRACCIÓN FORZADA

Características & Beneficios

- Aprobado / Homologado para instalar en áreas húmedas.
- Puede ser colocado tanto en pared y en cielo/techo
- Sensor de humedad
- Incluye Temporizador
- Fabricado en Inglaterra
- Garantía 5 años

Extractor fácil de instalar en pared o cielo raso, en áreas donde se necesite extracción de aire viciado, o que sean muy húmedos.

Modelo	Descripción	código
R150 BTH	Extractor para baño o cocina con temporizador y control de humedad incorporados, Ø150mm	197005

Dimensiones (mm) Reton 150 BTH

A	BØ	C	D
225	144	93	108

Montaje

El extractor puede ser instalado horizontal o verticalmente (tanto en pared como en cielo raso) en un conducto con orificio de diámetro mínimo de Ø150 mm.

Incluye temporizador ajustable entre 0-15 minutos y sensor de humedad. El control de humedad es ajustable entre 50-90% RH, regulándose con la ayuda de un potenciómetro debajo de la cubierta frontal.

Mantenimiento

EL extractor debería ser limpiado una vez al año para su óptimo funcionamiento.

Antes de limpiar el extractor, el voltaje eléctrico debe estar desconectado.

Garantía



El extractor tiene una garantía de cinco años por defectos de fabricación.



R150 BTH Datos Técnicos

Modelo	R150 BTH
Diámetro	Ø150
Voltaje	220-240 V/50 Hz
Capacidad	258 m³/h
Potencia	16 w
Presión	45 Pa
Sonoridad	45 dB(A) 3m
Tipo de carcasa	IPX4, CE-marked

Panel

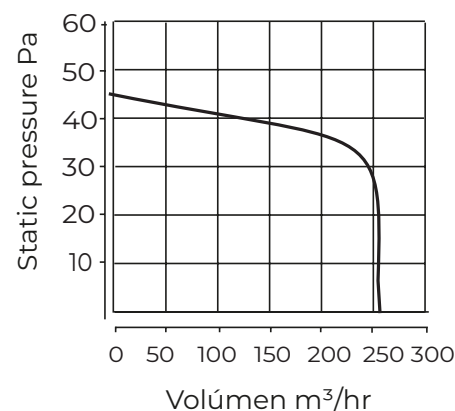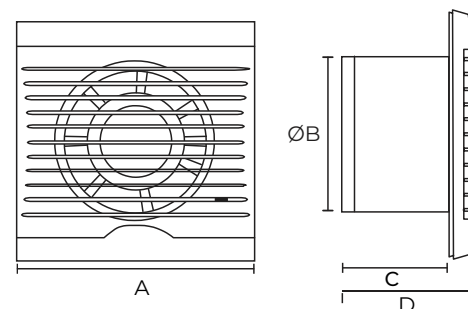

Para más información visita

www.jonas.cl