

RETON S 125 BTH

EXTRACCIÓN FORZADA

Características & Beneficios

- Aprobado para instalación en áreas húmedas
- Puede ser colocado tanto en pared como cielo raso
- Sensor de Humedad
- Incluye Temporizador
- Fabricado en Inglaterra
- Garantía 5 años

Extractor fácil de instalar en pared o cielo raso, en áreas donde se necesite extracción de aire viciado, o que sean muy húmedos. Por ejemplo, cuartos de baño, ducha y lavandería.

Modelo	Descripción	código
S125 BTH	Extractor para baño y cocina con temporizador y control de humedad incorporados, Ø125mm	197116

Dimensiones (mm) Reton S125 BTH

A	BØ	C	D
187	125	131	149

Montaje

El extractor puede ser instalado horizontal o verticalmente (tanto en pared como en cielo raso) en un conducto con orificio de diámetro mínimo de Ø125 mm.

Incluye temporizador ajustable entre 0-15 minutos y sensor de humedad. El control de humedad es ajustable entre 50-90% RH, regulándose con la ayuda de un potenciómetro debajo de la cubierta frontal.

Mantenimiento

El extractor debería ser limpiado una vez al año para funcionamiento óptimo. Antes de limpiar el extractor, el voltaje eléctrico debe estar desconectado.

Garantía



El extractor tiene una garantía de cinco años por fallas de manufactura.



S125 BTH Datos Técnicos

Modelo	S125 BTH
Diámetro	Ø125
Voltaje	220-240 V/50 Hz
Capacidad	185 m³/h
Potencia	16 w
Presión	55 Pa
Sonoridad	34 dB(A) 3m
Tipo de carcasa	IPX4, CE-marked

Panel

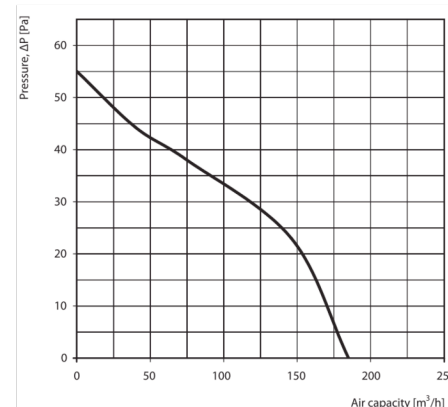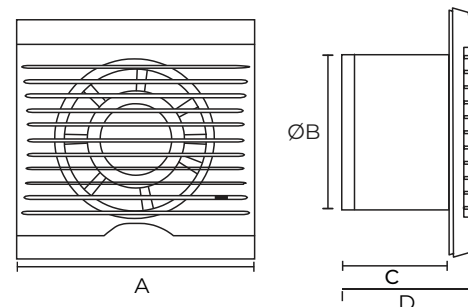

Para más información visita