

CELOSÍA EXTERIOR TYFÓN

A PRUEBA DE AGUA

Características & Beneficios

- Para locaciones expuestas a la intemperie/agua.
- Plástico resistente ASA con UV.
- Impermeabilización Extremadamente eficiente.
- Disponible en blanco y gris y café.

Descripción	Código
Tyfón Blanco #180, Protector de agua y fuertes vientos Plástico ASA UV	910008
Tyfón Gris #180, Protector de agua y fuertes vientos Plástico ASA UV	910009
Tyfón Café #180, Protector de agua y fuertes vientos Plástico ASA UV	910006

Celosía Tyfón

Una solución única que protege de manera efectiva contra los vientos fuertes y evita que el agua ingrese.

El aire es conducido a través de un tubo que se encuentra protegido por una cubierta, se obtiene una eficaz separación del agua y también redirige el viento. Su diseño también protege contra el ruido.

Tyfón está diseñado para acoplarse en adaptadores, ductos y se puede utilizar tanto en canales de Ø 98/102 y Ø 81/85 de diámetro. También está adaptado para que se le incorpore una malla protectora contra insectos # 150.



Datos Técnicos	
Flujo 10 Pa	8 l/s
Colores	Blanco y Gris y Café
Material	UV-Resistente Hecho de plástico ASA

Para más información visita

www.jonas.cl



Descripción y Función

La celosía a prueba de agua se instala en fachadas exteriores. Gracias a su diseño exclusivo que evita de manera eficiente que el agua penetre en la construcción y reduce significativamente el efecto del viento. Para un cierto efecto “Tyfón” también protege contra el ruido exterior debido a su cubierta.

Se acopla perfectamente con los adaptadores de dimensiones Ø98/102 y Ø81/85 mm. Incluso encaja con el adaptador de Ø95 mm. Se puede incorporar perfectamente una malla mosquetera de #150 para la protección contra los insectos. Este se coloca entre el adaptador y el Tyfón.

Es fácil de instalar y tiene una construcción muy robusta que evita que la tapa se suelte. Toda la unidad Tyfón se fija a la pared con cuatro tornillos que sujetan la cubierta y la placa de fijación juntos. Esto hace que sea extremadamente estable.

Tyfón consiste en una placa de pared (1) con un anillo de caída (2), tapa (3) y cuatro tapones (4) para cubrir los agujeros de los tornillos. La placa de pared está, además, dotada de una junta para asegurar una instalación apretada.

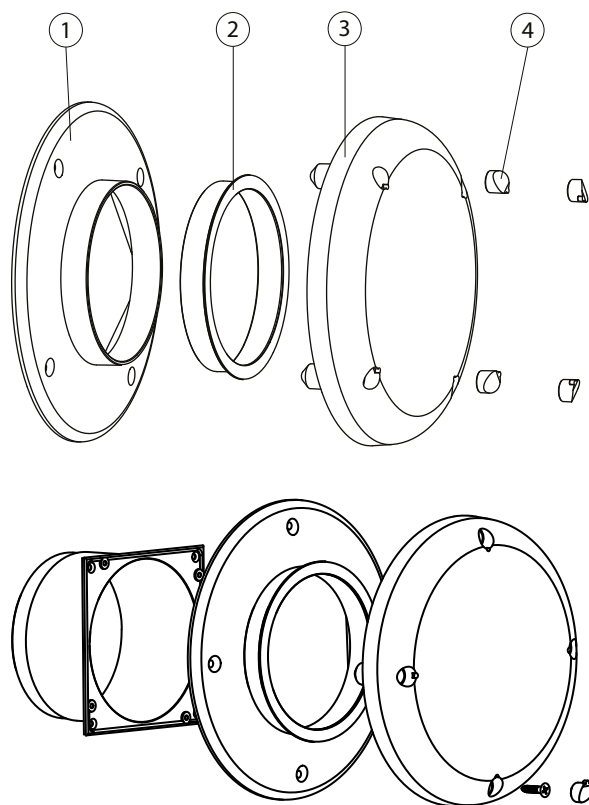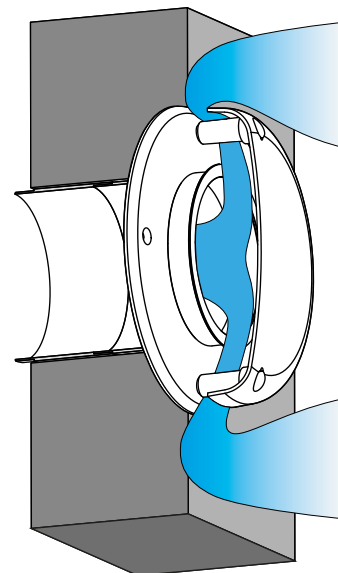

Para más información visita

www.jonas.cl