

RETON 100 B 12V

EXTRACCIÓN FORZADA

Características & Beneficios

- Aprobado para instalación en áreas húmedas
- Puede ser colocado tanto en pared como cielo raso
- Compuerta antiretorno
- Fabricado en Inglaterra
- Garantía 5 años

Extractor fácil de instalar en pared o cielo raso, en áreas húmedas donde se necesite extracción de aire.
Por ejemplo, cuartos de baño, ducha y lavandería.



Descripción	código
Extractor Reton 100B 12V con antiretorno, Ø100mm	197076

Dimensiones (mm) Reton 100 B 12V

A	BØ	C	D
160	100	80	97

Montaje

El extractor puede ser instalado horizontal o verticalmente (tanto en pared como en cielo raso) en un conducto con orificio de diámetro mínimo de Ø100 mm.



Mantenimiento

El extractor debería ser limpiado una vez al año para funcionamiento óptimo. Antes de limpiar el extractor, el voltaje eléctrico debe estar desconectado.

Garantía

El extractor tiene una garantía de cinco años por fallas de manufactura.

Datos Técnicos	
Modelo	R 100 B 12v
Diámetro	Ø100
Voltaje	12 V AC
Capacidad	99 m ³ /h
Potencia	14 w
Presión	35 Pa
Sonoridad	33 dB(A) 3m
Tipo de carcasa	IPX4, CE-marked

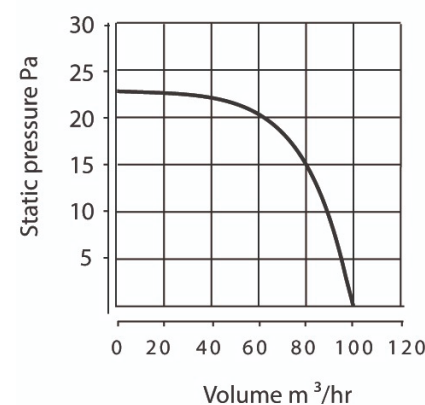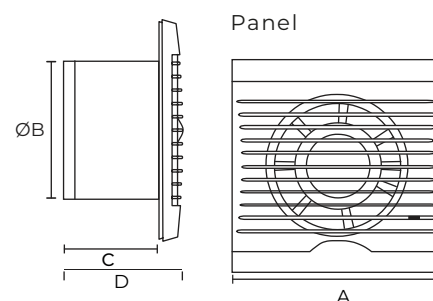

Para más información visita