

RETON 100 BT 12V

EXTRACCIÓN FORZADA

Características & Beneficios

- Aprobado para instalación en áreas húmedas
- Puede ser colocado tanto en pared como cielo raso
- Compuerta antirretorno
- Temporizador
- Fabricado en Inglaterra
- Garantía 5 años

Extractor fácil de instalar en pared o cielo raso, en áreas húmedas donde se necesite extracción de aire.

Por ejemplo, cuartos de baño, ducha y lavandería.



Descripción	código
Extractor Reton 100BT 12V con temporizador, Ø100mm	197077

Dimensiones (mm) Reton 100 BT 12V

A	BØ	C	D
160	100	80	97

Datos Técnicos	
Modelo	R 100 BT 12V
Diámetro	Ø100
Voltaje	12V AC
Capacidad	99 m³/h
Potencia	14 w
Presión	35 Pa
Sonoridad	33 dB(A) 3m
Tipo de carcasa	IPX4, CE-marked

Montaje

El extractor puede ser instalado horizontal o verticalmente (tanto en pared como en cielo raso) en un conducto con orificio de diámetro mínimo de Ø100 mm.

Incluye temporizador, ajustable entre 3-35 minutos.



Mantenimiento

El extractor debería ser limpiado una vez al año para funcionamiento óptimo. Antes de limpiar el extractor, el voltaje eléctrico debe estar desconectado.

Garantía

El extractor tiene una garantía de cinco años por fallas de manufactura.

Panel

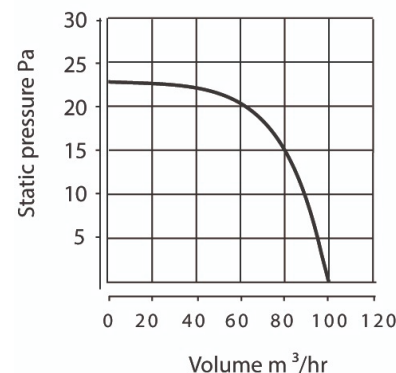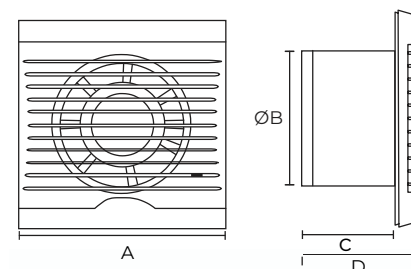

Para más información visita