

INTELLIVENT B

EXTRACCIÓN FORZADA

Características & Beneficios

- Un modelo extremadamente silencioso
- Bajo consumo de potencia 5 W
- Alta capacidad 132 m³/h
- Inteligente, sistema automático de detección de humedad
- Origen Sueco



Disponible solo en color blanco

Descripción	Código
Extractor de baño y cocina Intellivent B, Ø100mm	197330

Intellivent B


El extractor de baño puede ser utilizado en duchas, baños, lavanderías u otros espacios que necesiten de extracción de aire. Se puede instalar en adaptadores de 100 y 125 de diámetro, cuyo adaptador para ambas dimensiones están incluidos.

El extractor presenta un sistema de control automático de humedad. Posee un temporizador con función de retraso de inicio y tres de extensión de tiempo, además de una función de ventilación automática y la capacidad de ajustar la velocidad según la operación.

Sus cualidades favorecen la limpieza del extractor, posee un motor que utiliza sólo 5 W que hace que sea un producto de eficiencia energética, tiene características desmontables, su cubierta de fábrica viene en colores blanco y negro. Pero también existen colores extras (consultar disponibilidad).

Esquema de conexiones


Conexión recomendada

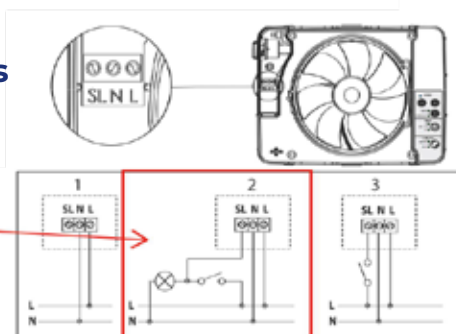

1. Control de humedad y temporizador con el cable.
2. Lámpara que activa la función del temporizador.
3. Interruptor con retorno-automático que activa directamente la función con temporizador.

Datos Técnicos	
Flujo de aire	132 m³/h
Nivel de presión sonora 3M	22 dB (A)
Dimensiones de montaje	0-30 mm
Consumo	5W
Agujeros	105 - 130 mm
Plástico	ABS
100-240 V, 50-60 Hz IP44	

Dimensiones

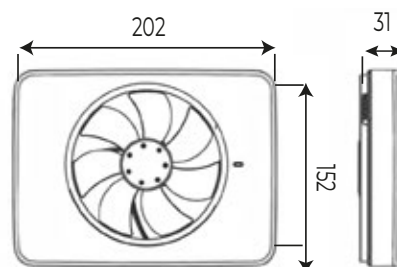


Accesorio



Accesorio Anti-retorno cod. 197241

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación

Capacidad

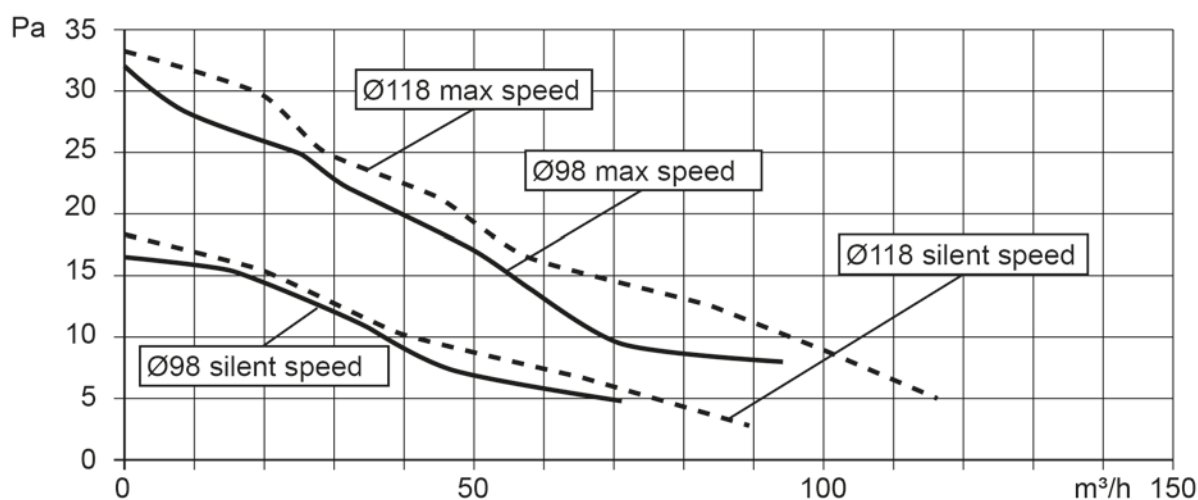

Carcasa Negra



Carcasa Titanium



Carcasa Silver



Carcasa Champagne



Carcasa Roja



Carcasa Blanca



Ductos de 100 y 125 mm



Cubiertas de 190x240 mm (blanca y negra)



Celosías plásticas de 100 y 125 mm



Celosías de metal de 100 y 125 mm



Antirretorno de 100 y 125 mm

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación