

RECUPERADOR DE CALOR INVENTER JW

SISTEMA COMPACTO DESCENTRALIZADO DE VENTILACIÓN MECÁNICA


Características & Beneficios

- Ventilador reversible, altamente eficiente con 70 ciclos
- Modo de recuperación de calor y ventilación
- Tasa máxima de recuperación de calor de 82%
- Garantía 5 años**

**El ventilador, el tubo de pared y los dispositivos electrónicos tiene una garantía de 5 años, la celda de cerámica tiene una garantía de 30 años.

Descripción	Código
Recuperador de Calor Descentralizado - Inventer JW	100191

Rendimiento	
Espesor de muro [mm]	≥140
Perforación en muro Ø [mm]	180
Flujo de aire (Modo recuperación de calor) [m³/h]	10.5-29
Flujo de aire (Modo extracción de aire) [m³/h]	21-58
Consumo de energía [W]	1-3
Consumo de energía por flujo de aire [W/(m³/h)]	0,18
Voltaje del ventilador [V DC]	6-16
Emisión de sonido (distancia 1 m) [dB (A)]	21-44
Diferencia estándar de nivel de sonido [dB]	32

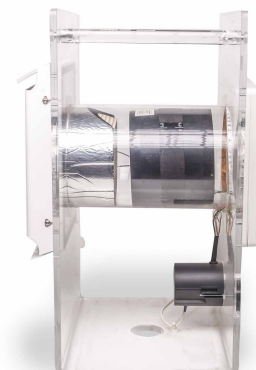

Características	
Cubierta interior	"Flair" de 233 x 233 mm con filtro G4 integrado con función de dirección de flujo de aire y cierre rápido, color blanco RAL 9010.
Cubierta exterior	Cubierta de protección contra la intemperie "Compact" 203 x 276 x 80 mm, de metal, color gris RAL 9006 y color blanca.
Tubo de pared	Tubo de pared redondo de Ø 160 mm y 230 mm de longitud.
Recuperación de calor	Acceso regenerativo de recuperación de calor a través de una celda de cerámica sólida con una estructura hexagonal llevando a una máxima tasa de recuperación de un 82%, promediando una recuperación de calor de un 70%.
Ventilador	Ventilador reversible altamente eficiente con 70 Ciclos, traído por la tecnología de turbina de inVENTron.
Modos ventilación	Modo de recuperación de calor y ventilación.
Protección contra las heladas	Protección automática contra las heladas del ventilador reversible (hasta -20 °C).

Para más información visita

www.jonas.cl