

VÁLVULA AJUSTABLE

Uniflex Plus 125 mm

Características & Beneficios

- Suministro y extracción hasta 21 l/s
- Fácil de ajustar
- Excelente rendimiento
- Fácil de montar
- Fácil de limpiar

Descripción / función

Válvula o difusor para suministro y extracción de aire: adecuada para hasta 21 l / s.

Fácil de ajustar: 26 posiciones bloqueables para ajustar el volumen de aire.

Excelente rendimiento: los valores más bajos de ruido caída de presión.

Misma apariencia para cada volumen de aire: externo las dimensiones permanecen iguales independientemente del ajuste seleccionado.

Flujos de aire de baja turbulencia: evita la acumulación de suciedad alrededor de la válvula. Instalación flexible para todo tipo de conductos de aire con conexión

Diámetro 116 o 125

Fácil de limpiar: no es necesario quitar la base de la válvula.

Múltiples diseños disponible para adaptarse a varios estilos de interior.



Datos técnicos

Modelo	Peso (gramos)	Color	Material
RV 125	230	RAL 9003	COMO UN
RVG 125	410	RAL 9003	ASA, ALU con recubrimiento de polvo
RVV 125	450	RAL 9003	ASA, ALU con recubrimiento de polvo

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación

Ajuste y bloqueo

El sistema de distribución de aire Uniflexplus + ha sido diseñado para que la instalación y el ajuste de la ventilación sean lo más rápido y sencillo posible. Con la válvula ajustable Uniflexplus + RV, el suministro y la extracción de aire se pueden configurar y bloquear en volúmenes fijos en un instante.

Uniflexplus + RV es fácil de instalar, incluso en falsos techos (con la ayuda del collar especial). La válvula también es fácil de mantener, ya que no es necesario quitar la base de la válvula del techo. El volumen de aire se ajusta completamente en el interior de la válvula. Esto significa que las dimensiones externas -y por lo tanto el aspecto- de las válvulas son siempre las mismas.

Uniflexplus + hermético y silencioso es bien conocido por su conexión hermética sin el uso de ayudas de montaje. Uniflexplus + RV combina esto con niveles de rendimiento de ruido únicos. Gracias a resistencias muy bajas, es posible cumplir con los más altos requisitos en términos de comodidad. Si es necesario, se pueden bloquear 120 ° de la abertura de suministro / extracción. Además, la válvula ajustable contiene aditivos antiestáticos y antibacterianos y es resistente a los rayos UV.




Diferentes versiones

Se ha prestado mucha atención al diseño de la válvula ajustable y los materiales utilizados en ella. Tiene una apariencia elegante, con tres diseños diferentes para adaptarse a varios estilos de interior (RV 125, RVG 125 y RVV 125).


Dimensiones

ØA	B	C	D	ØE	ØF
170/215	215	27	40	116	125


Front view
RV 125 / RVG 125

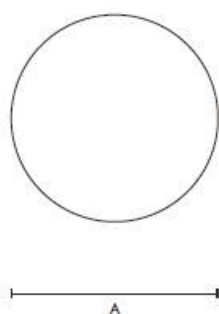

RVV 125



Side view
[Based on drawing of RV 125]

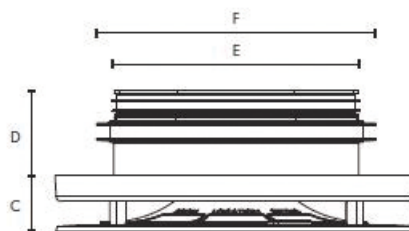

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin notificación