

JONAS 3,5 F

VERSIÓN CUADRADA

Características & Beneficios

- Ventilación con ajuste regulable
- Protección de condensación
- Varias alternativas de filtro
- También disponible en formato acústico
- Gama completa de accesorios
- Adaptable a cualquier espesor de muro
- 1 año de garantía

Ventilación Pasiva de muro para montaje en pared. Diseñado para ventilar áreas como habitaciones, comedor, living, etc.

Entregando la renovación de aire que su vivienda necesita de forma pasiva y sin necesidad de usar electricidad.

El flujo de aire y la dirección se ajustan con la tapa frontal que está montada en la parte interna.



Código: 230733

Jonas 3,5 versión cuadrada F

Parte interna

La parte interna tiene una cubierta con protección contra la condensación.


Instalación

Un lugar alto es recomendable, sobre 180 cm. o por encima de un radiador. Con esta solución, el aire que entra se mezcla con la corriente de convección de aire caliente, lo que garantiza el máximo confort.

Descripción/función

Estándar

Ventilación básica pasiva de muro, para montaje en pared. Un juego completo contiene parte interna, las tuberías de pared y rejilla externa (incl. acoplamiento). Los tubos encajan telescópicamente para proporcionar una unión flexible.

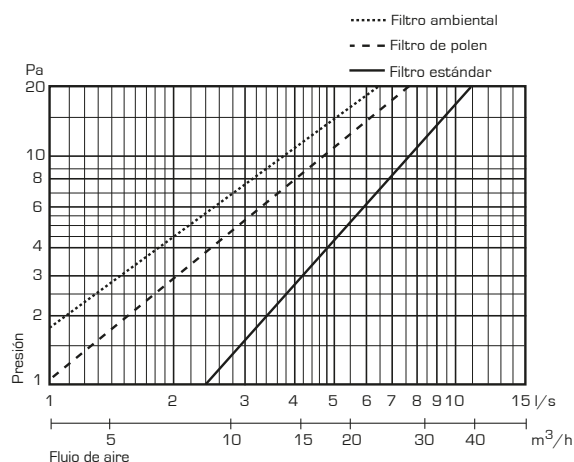


Datos Técnicos	
Capacidad a 10 Pa	7,8 l/s
Abertura del agujero	Ø90 mm
Paso libre de ventilación	*154 cm²
Área libre por diámetro del ducto	62,07 cm²
Color	Blanco

*Dimensión completa del ducto

Para más información visita

www.jonas.cl

Códigos	Productos
250721	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con Tyfon y Filtro MP 2.5
250719	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con Tyfon
230733	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía blanca #150, Filtro MP 2.5
250720	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía blanca #115, Filtro MP 2.5
230725	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía café, Filtro MP 2.5 y Malla Mosquitera #150
240725	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía café, Filtro MP 2.5 y Malla Mosquitera #115
230732	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía blanca y Malla Mosquitera #150
250718	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía blanca y Malla Mosquitera #115
250718-B	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía #115
230736	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía café y Malla Mosquitera #150
250759	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 Versión cuadrada (F) con celosía café y Malla Mosquitera #115
270101	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con Tyfon y Filtro MP 2.5 (100-200 mm)
280101	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con Tyfon y Filtro MP 2.5 (200-400 mm)
270104	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (TL-80F-dB) con Tyfon (100-200 mm)
280104	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con Tyfon (200-400 mm)
270102	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con celosía blanca y Filtro MP 2.5 (100-200 mm)
280102	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con celosía blanca y Filtro MP 2.5 (200-400 mm)
280103	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con celosía café y Filtro MP 2.5 (200-400 mm)
270105	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con celosía blanca (100-200 mm)
280105	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con celosía blanca (200-400 mm)
280106	Kit Vent. Pasiva Jonas 3,5 dBS Versión acústica (F) con celosía café (200-400 mm)

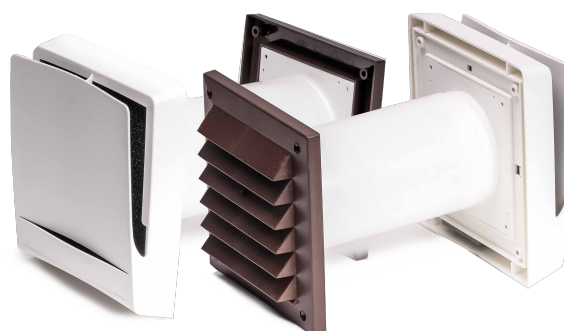

Código: 2300725

Para más información visita


www.jonas.cl

Modelo Anti-Acústico


El modelo con reducción de sonido tiene otro ducto de pared distinto al estándar. Además del ducto-dB el conjunto también contiene dos cubiertas y dos adaptadores cortos. El ducto de pared con reducción de sonido tiene una longitud estándar de 300 mm. El tubo se puede cortar fácilmente a la longitud requerida.

Patrón de distribución


Como se muestra en los siguientes diagramas Jonas 3,5 Versión Cuadrada F, puede manejar hasta 7,8 l/s, incluso a -20 °C, sin problemas de corrientes de aire. Las áreas sombreadas indican los movimientos del aire por encima de 0,15 m/s.

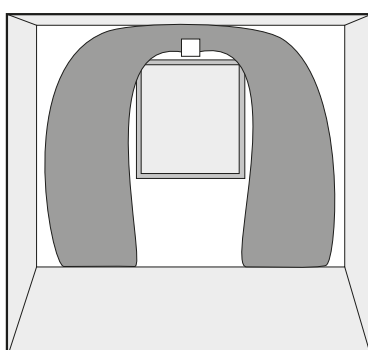


Floor heating, frontside
Airflow 7,8 l/s, indoor temp +19°C
Power 0 W/m², outdoor temp -20°C

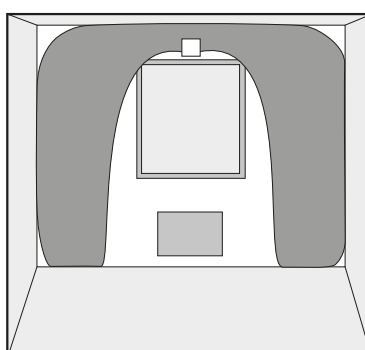


Radiator heating, frontside
Airflow 7,8 l/s, indoor temp +21°C
Power 500 W, outdoor temp -20°C

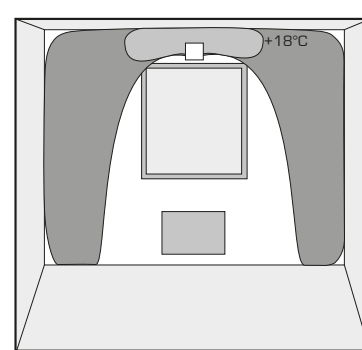


Radiator heating, frontside
Airflow 6 l/s, indoor temp +19°C
Power 1000 W, outdoor temp -20°C

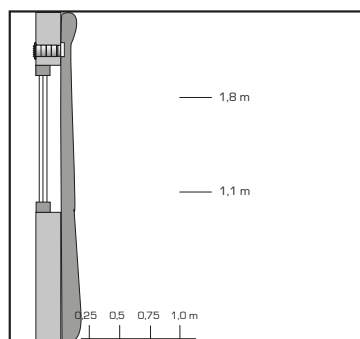

Floor heating, sideways
Airflow 7,8 l/s, indoor temp +19°C
Power 0 W/m², outdoor temp -20°C

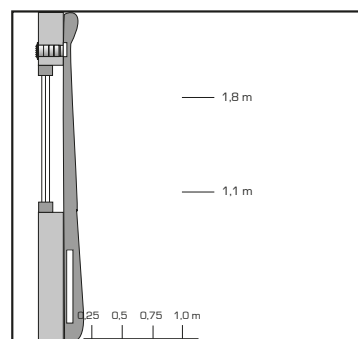

Radiator heating, sideways
Airflow 7,8 l/s, indoor temp +21°C
Power 500 W, outdoor temp -20°C

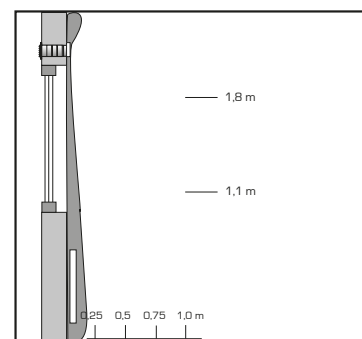



Radiator heating, sideways
Airflow 8 l/s, indoor temp +19°C
Power 1000 W, outdoor temp -20°C

Mantenimiento

Con el fin de garantizar la correcta circulación y para mantener una buena calidad del aire es importante mantener el filtro limpio. Recomendamos el lavado/cambio del filtro de 1 - 2 veces/año. El filtro estándar es lavable, use un detergente suave. El filtro de polen debe ser reemplazado por uno nuevo. El filtro está montado detrás de la cubierta, se remueve fácilmente tirando la cubierta hacia el exterior.



Para más información visita

www.jonas.cl

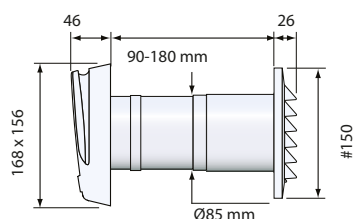



Jonas 3,5 versión cuadrada F

Nº	Descripción	Código
1	Parte Interna JONAS 3,5 VC F	249820
2	Adaptador 8 int. Ø81 x 90	660890
3	Adaptador 8 ext. Ø81/85 x 90	660892
4	Celosía exterior #150 mm	801701



Jonas 3,5 acústica dBs cuadrada F

Nº	Descripción	Código
1	Parte Interna JONAS 3,5 dBs ac	270101
2	Adaptador 8 int. Ø81 x 30	660830
3	Ducto dBs Ø80/124 x 300	668003
4	Adaptador 8 ext. Ø81 x 30	660830
5	Celosía exterior #150 mm	801701



Jonas 3,5 acústica dB cuadrada F

Nº	Descripción	Código
1	Parte Interna JONAS 3,5 db ac	270104
2	Adaptador 8 int. Ø81 x 30	660830
3	Cubierta #180 mm	881801
4	Ducto dB Ø81/140 x 300	806004
5	Cubierta #180 mm	661801
6	Adaptador 8 ext. Ø81 x 30	660830
7	Celosía exterior #150 mm	801701

Para más información visita

www.jonas.cl