

JONAS 4 E

VERSIÓN CUADRADA

Características & Beneficios

- Ventilación con ajuste regulable.
- Fácil de limpiar.
- Varias opciones de Filtro.
- Sistema de protección para viento.
- Se puede ajustar el ángulo de apertura.
- 1 año de garantía



Código: 240727

Ventilación Pasiva de muro para montaje en pared.

Diseñado para ventilar áreas como habitaciones, comedor, living, etc.

Entregando la renovación de aire que su vivienda necesita de forma pasiva y sin necesidad de usar electricidad.

El flujo de aire y la dirección se ajustan con la tapa frontal que está montada en la parte interna.



Código: 240726

Códigos	Productos
250728	Kit Vent. Pasiva Jonas 4 Versión cuadrada (E) con Tyfon y Filtro MP 2.5
250692	Kit Vent. Pasiva Jonas 4 Versión cuadrada (E) con Tyfon
250727	Kit Vent. Pasiva Jonas 4 Versión cuadrada (E) con celosía blanca y Filtro MP 2.5
240727	Kit Vent. Pasiva Jonas 4 Versión cuadrada (E) con celosía café y Filtro MP 2.5
250726	Kit Vent. Pasiva Jonas 4 Versión cuadrada (E) con celosía #150 blanca
240726	Kit Vent. Pasiva Jonas 4 Versión cuadrada (E) con celosía café

Descripción/función

Estándar

Ventilación Pasiva de muro modelo E. Un juego completo viene con los siguientes accesorios:

Parte interna, las tuberías de pared y rejilla externa (incl. acoplamiento). Los tubos encajan telescópicamente para proporcionar una unión flexible.

Existen distintos modelos de la misma ventilación que se pueden observar en el cuadro de arriba. De ello dependerá los accesorios que tenga.

Jonas 4 Versión Cuadrada E

Nº	Descripción	Código
1	Parte Interna Jonas 4, versión cuadrada E	249850
2	Adaptador interior Flimmer Ø98 x 100 mm	661070
3	Adaptador 10 Ø98/102 x 60 mm	661063
4	Celosía exterior #150 mm	801701

Para más información visita

www.jonas.cl

Parte interna

La parte interna tiene una cubierta con protección contra la condensación.

El flujo de aire y la dirección se ajustan con la tapa frontal que está montada en la parte interna.


Instalación

Un lugar alto es recomendable, sobre 180 cm. o por encima de un radiador. Con esta solución, el aire que entra se mezcla con la corriente de convección de aire caliente, lo que garantiza el máximo confort.



Datos Técnicos	
Capacidad a 10 Pa	9,8 l/s
Abertura del agujero	Ø110 ajustable
Paso libre de ventilación	*154 cm ²
Área libre por diámetro del ducto	81,07 cm ²
Material	Plástico ABS, PP
Color	Blanco

*Dimensión completa del ducto


Capacidad Jonas 4 Versión Cuadrada E

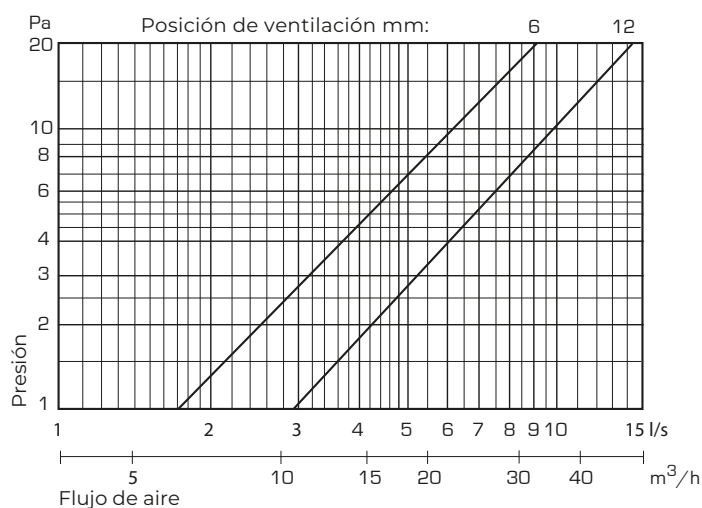

máximo confort.

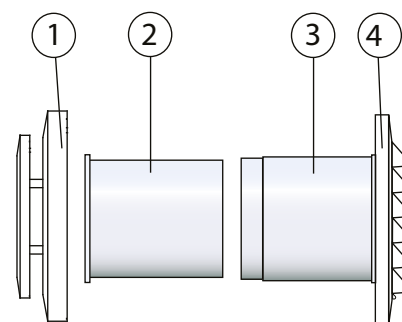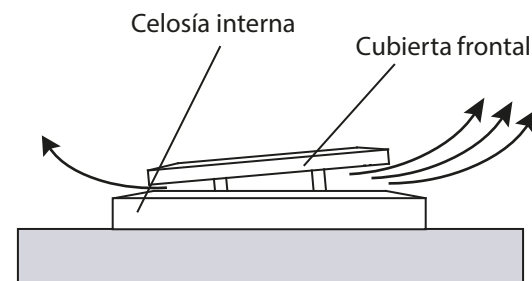

Dimensiones Jonas 4 Versión Cuadrada E

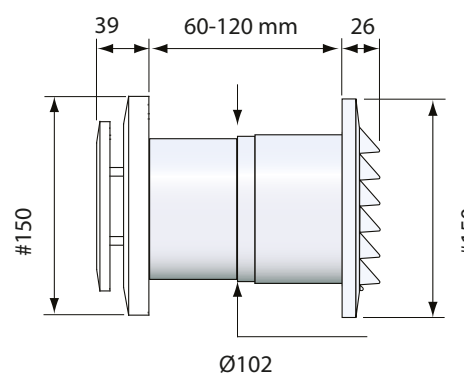


Para más información visita


www.jonas.cl

Patrón de distribución


Como se muestra en los siguientes diagramas Jonas 4 Versión Cuadrada E, puede manejar hasta 9,8 l/s, incluso a -20 °C sin causar problemas de tiro. Las áreas sombreadas indican los movimientos del aire por encima de 0,15 m/s.

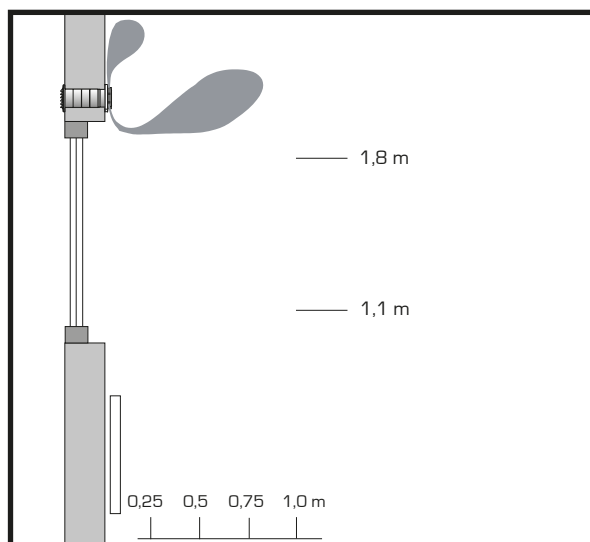

Temperatura exterior: -20°C
Temperatura interior: +20°C
Flujo de aire: 9,8 l/s
Capacidad del radiador: 750 W

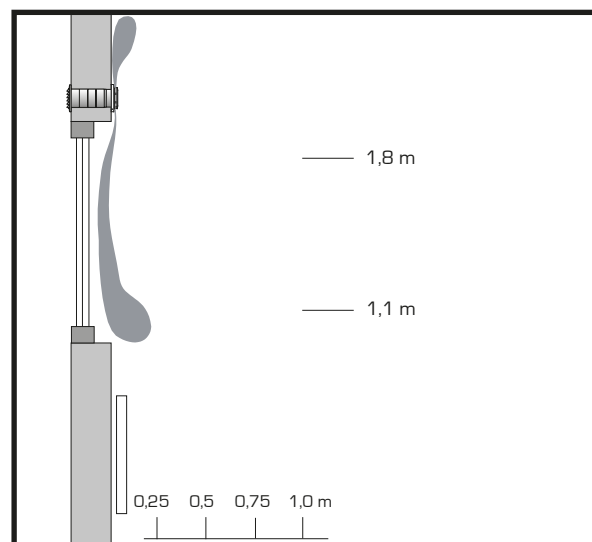

Temperatura exterior: +/- 0°C
Temperatura interior: +20°C
Flujo de aire: 9,8 l/s
Capacidad del radiador: 400 W

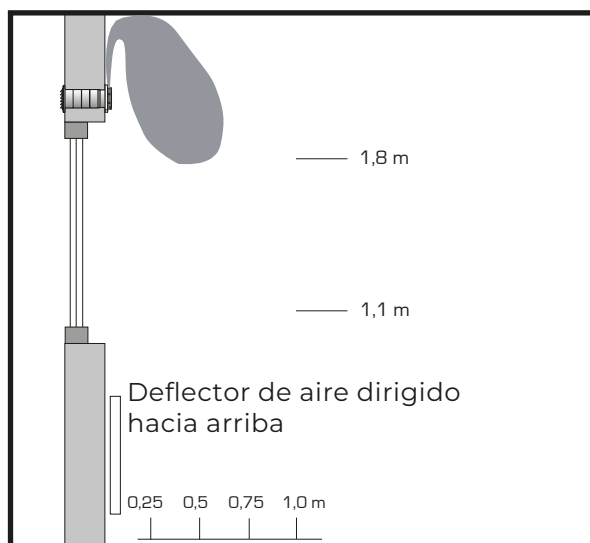

Temperatura exterior: +/- 0°C
Temperatura interior: +20°C
Flujo de aire: 9,8 l/s
Capacidad del radiador: 200 W



Temperatura exterior: +/- 0°C
Temperatura interior: +20°C
Flujo de aire: 9,8 l/s
Capacidad del radiador: 200 W

Para más información visita

www.jonas.cl